

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47


Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://impulse.nt-rt.ru/> || ipf@nt-rt.ru

■ Ковш с ротором **Impulse BUR**

Ковш для силоса с ротором **Impulse BUR** устанавливается на фронтальные и телескопические погрузчики; предназначен для эффективной резки и погрузки силоса.

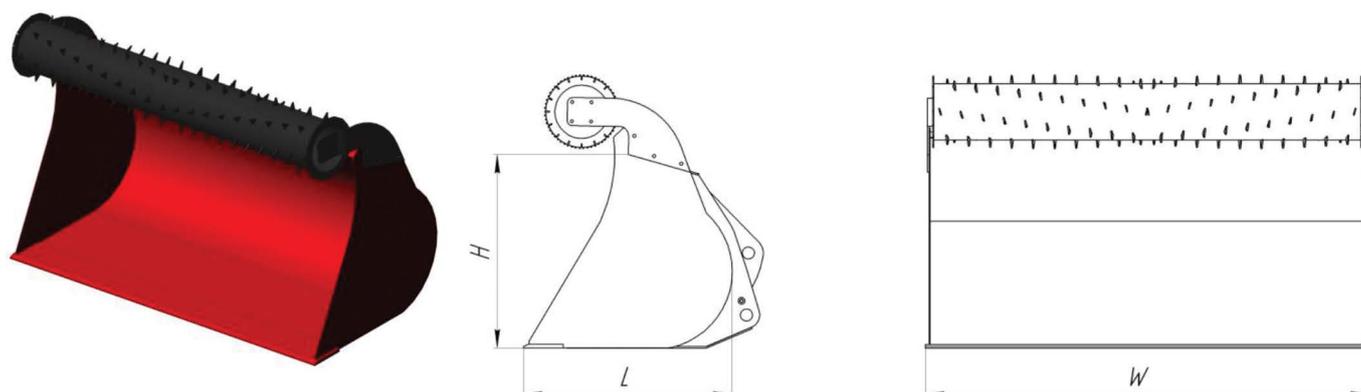

Преимущества:

- Высокоскоростной ротор разрыхляет силосную массу и быстро наполняет бункер
- Привод ротора не выступает за габарит бункера
- Ротор снабжен боковыми режущими для ровного среза силосной массы и предотвращения вторичного брожения

Опции:

- Быстросъемные режущие зубья ротора
- Съемные боковые кромки для увеличения объема бункера
- Установка ротора на подвижную стрелу с гидравлическим раскрытием до 2000 мм
- Сменная износостойкая кромка

Impulse BUR	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200
Объем, куб. м	1,4	1,6	1,8	2,0	2,2	2,4	2,6	2,8
Ширина W, мм	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200
Глубина L, мм	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050
Высота H, мм	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400
Масса, кг	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150